

Holz-Alu-Fenster



	Holz-Alu 86	Holz-Alu 110	Holz-Alu 68/84
Einbautiefe	86mm	110mm	68/84mm
Verglasung	Max. 44mm	Max. 48mm	Max. 48mm
Dämmwert	0,6W/m ² K	0,5W/m ² K	0,5W/m ² K
Grader Glasnacken	Ja	Ja	Ja
Abgeschrägter Glasnacken	Ja	Ja	Ja
2. Dichtungsebene	Optional	Ja	Optional
Sicherheitsbeschläge	Ja	Ja	Ja
Anbohrschutz	Optional	Optional	Optional
Modellfenster	Optional	Optional	Optional
Aluschale profiliert	Optional	Optional	Optional



gerader
Glasnacken



Variante:
abgeschrägter
Glasnacken



optional:
Aluschale
profiliert




Aluschale R5



zweite
Dichtung im
Überschlag



optional:
Aluschale R2

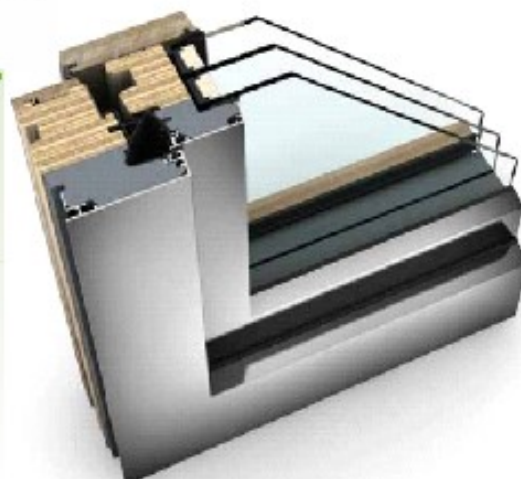

Holz-Alu-Fenster



Position 9

1654

Holz-Alu 110

- Verglasung 3-Fach 4/16/4/16/4
- Abstandshalter Aluminium
- Dreh-Kipp Flügel
- Gerader Glasnackten
- 2. Dichtungsebene
- Sicherheitsbeschläge
- Anbohrschutz
- Profilierte Aluschale
- Rahmenfarbe Innen/Außen
RAL 7021

1887

896

Holz-Alu 86

- Verglasung 2-Fach
6/16/6
- Abstandshalter TX
- Festverglasung
- Abgeschrägter
Glasnacken
- 2. Dichtungsebene
- Wiener Sprosse
mittig horizontal
- Rahmenfarbe
Innen/Außen RAL
8011

1646

994